

Folien aus Hoch- oder Niederdruck-Polyethylen

■ Hochdruck-Polyethylen* (LDPE) Lieferprogramm

- Folienschläuche, Folienhalbschläuche und Flachfolien von 50 mm bis 5.000 mm Breite
- Schrumpffolien und Automatenfolien

■ Niederdruck-Polyethylen* (HDPE) Lieferprogramm

- Folienschläuche, Folienhalbschläuche und Flachfolien von 50 mm bis 3.000 mm Breite

■ Beutel, Säcke und Zuschnitte Lieferprogramm

In allen gewünschten Arten: Breite (gefaltet) bis 5.000 mm Länge bis 10.000 mm

z. B. auch geblockt, auf Rollen mit und ohne Hülsen, mit rechteckigem, geschweißtem Boden, mit Adhäsionsverschluss oder mit Profilverchluss

- Mülleimerbeutel, Müllsäcke, wahlweise lose, geblockt oder auf Rolle, im Umbeutel oder im Karton Druck: beidseitig, bis zu 6 Farben

Nutzen Sie unsere Produktvielfalt! Ob Schlauch-, Halbschlauch-, Flach- oder Seitenfaltenfolie, genadelt, gelocht, perforiert, antistatisch, UV-stabilisiert, transparent oder rutschfest, unbedruckt oder bedruckt.



Flachfolie



Schlauchfolie



Seitenfaltenfolie



Halbschlauchfolie

Folien aus Hoch- oder Niederdruck-Polyethylen

Maße und Formate nach Ihren individuellen Wünschen

Art.-Nr.

Bitte sprechen Sie unsere Verkaufsberater an

983 100

Schrumpfhauben (Seitenfalte) aus Hochdruck-Polyethylen (LDPE)

■ Beschreibung Palettenschrumpfhauben, Abdeckhauben


Die ideale Transportverpackung und Sicherung für den Palettenversand

Durch Einwirkung von Hitze mit einem Handschrumpfgerät (siehe Seite 48) oder Schrumpfautomaten zieht sich die Folie zusammen und fixiert das Packgut oder Produkt sicher auf der Palette.

- für verschiedenste Formen und Pack-Güter
- hervorragende Stabilität und perfekter Zusammenhalt der Ladung
- wirksamer Schutz gegen Staub und Wasser, Diebstahl ist sofort erkennbar
- einfach zu handhaben: überstülpen, einschrumpfen, fertig!
- recyclingfähig

■ Berechnung der Gesamthaubenlänge von Palettenschrumpfhauben:

gesamte Haubenlänge = 1/2 Palettenbreite + Stapelhöhe + Palettenhöhe + 15 cm für Unterschrumpf

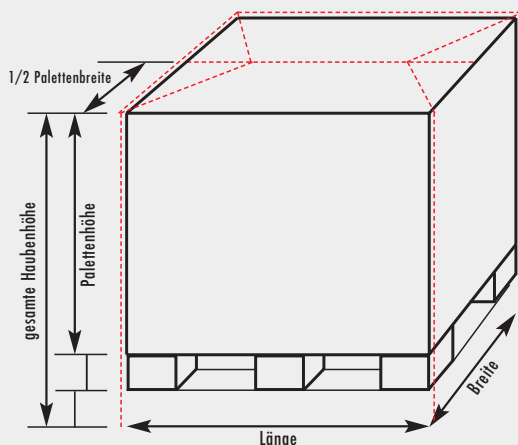

MENNE SONDER SERVICE

Andere Größen, Stärken oder Haubenausführungen auf Anfrage lieferbar.

■ LPDE-Schrumpfhauben (SF)

Länge/Breite/Haubenlänge/Stärke	Stapelhöhe	Art.-Nr.
1250/850 x 1250 x 0,125 mm	500 mm	316 212
1250/850 x 1500 x 0,125 mm	750 mm	316 213
1250/850 x 1750 x 0,125 mm	1000 mm	316 214
1250/850 x 2000 x 0,125 mm	1250 mm	316 215
1250/850 x 2300 x 0,125 mm	1550 mm	316 216
1250/850 x 2500 x 0,125 mm	1750 mm	316 217

*weitere Informationen siehe „Umwelt ABC“ ab Seite 92