


## Nasspapierklebebänder

■ **Beschreibung** Für alle Anforderungen - auch mit individuellem Werbeaufdruck - nach wie vor der wirtschaftlichste Verschluss für Kartonagen

Ausführung:

- Grundfarbe: braun oder weiß
- Breite: von 40 bis 80 mm
- Grammatur: von 60 g/m<sup>2</sup> bis 90 g/m<sup>2</sup>
- zweifach, dreifach oder gitterverstärkt
- Lagerfähigkeit in normal temperierten und trockenen Räumen mehrere Jahre
- Alterungsbeständig sowie sortenrein mit den Kartonagen zu entsorgen, somit umweltfreundlich und völlig geruchsneutral

■ **Verwendungszweck** Haften auf allen Papieroberflächen und bieten so Schutz vor Staub, Feuchtigkeit oder unbefugtem Öffnen

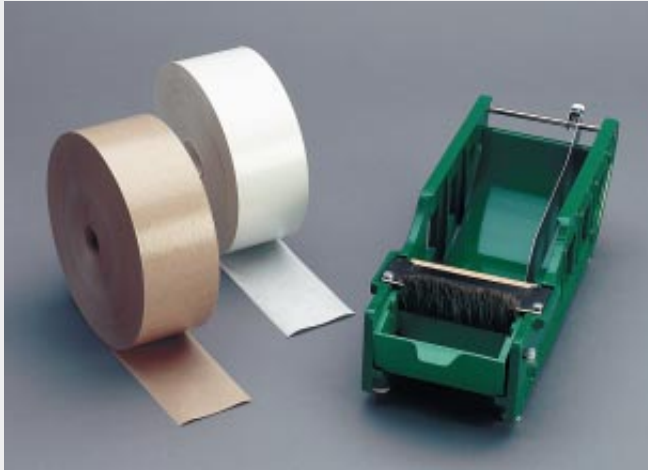

### ■ Tischabroller für unverstärkte Nassklebebänder

Maße: L x B x H in mm	Standard-Nutzbreite	Art.-Nr.
310 x 125 x 100	100 mm	501 100

wahlweise auch in den Nutzbreiten 60mm und 80mm sowie wahlweise mit Pinsel oder Walzenanfeuchtung

### ■ Nassklebestreifen für Tischgeräte, Halb- und Vollautomaten, unverstärkt

Rll.-Breite	Rll.-Länge	Papierqualität	Farbe	Verp.-Einheit	Rll.-Pal.	Art.-Nr.
50 mm	200 m	60 g	braun	12 Rll.	576	510 650
60 mm	200 m	60 g	braun	8 Rll.	384	510 660

(Lagerfähigkeit in normal temperierten und trockenen Räumen mehrere Jahre)




### ■ Fadenverstärkte Nasspapierklebebänder für Tischgeräte, Halb- und Vollautomaten


Rll.-Breite	Rll.-Länge	Papierqualität	verstärkt mit	Farbe	Verp.-Einh.	Rll.-Pal.	Art.-Nr.
60 mm	150 m	60 g	2 Längsfäden	braun	8	384	512 660
60 mm	150 m	60 g	2 Längsfäden 1 Sinusfaden	braun	8	384	513 660

(Lagerfähigkeit in normal temperierten und trockenen Räumen mehrere Jahre)


#### Ausführungen der Fadenverstärkungen



verstärkt mit 2 Längsfäden



verstärkt mit 2 Längsfäden und 1 Sinusfaden



Auf Wunsch gitterverstärkt durch Längs- und Diagonalfäden



### Anfrage für individuell bedruckte Klebebänder

Rll.-Breite	Rll.-Länge	Grammatur	Verstärkung	Farben, 1/2	Menge: Abnahme	Art.-Nr.
						985 100

#### HINWEIS

Auch andere Rollenbreiten bzw. Grammaturen auf Anfrage

## Geräte für Nasspapierklebebänder (Tischabroller)



### HINWEIS

für alle Geräte besteht ein Reparatur- und Ersatzteilservice

- **Beschreibung** Nassklebestreifenspender für fadenverstärkte Bänder. Standardmäßig lieferbar in der Nutzbreite von 80 mm. Pinselanfeuchtung, Rollenvorschub und Schlagmesser.

- **Verwendungszweck** Für saubere, sichere Verklebung aller Verpackungen

### Tischabroller für fadenverstärkte Nassklebebänder

Maße L x B x H in mm	Nutzbreite	Art.-Nr.
330 x 125 x 125 mm	bis 80 mm	501 101



- **Beschreibung** Nassklebestreifenspender von 40 - 100 mm Breite und 200 m Länge, einstellbare Streifenlänge auf Hebelzug, anfeuchten und abschneiden (bis 90 cm Länge). Robuste Metallkonstruktion, bedienungsfreundlich durch leichtgängige, geräuscharme Mechanik. Servicefreundlich durch herausnehmbares Messer.

- **Verwendungszweck** Für halbautomatische Verklebung aller Verpackungen

### Halbautomat mit einstellbarer Streifenlänge

Maße L x B x H in mm	Nutzbreite	Art.-Nr.
550 x 300 x 300 mm	40-100 mm	501 102



- **Beschreibung** Elektronischer Nassklebestreifenspender für 40 - 100 mm Rollenbreite und 200 m Lauflänge. Ausgereifte Technik, klares Design, leichte Bedienbarkeit und gutes PreisLeistungsverhältnis. 20 unterschiedliche Streifenlängen von 15 - 157 cm mit einfachem Tastendruck abrufbar. Unendlichttaste für beliebig lange Klebestreifenabschnitte zusätzlich. Thermoanfeuchtung durch stufenlos regulierbare Oberheizung. 2 Liter Wasservorratsflasche unter der linken (abklappbaren) Seitenhaube.

- **Technik und Leistung** Elektronische Steuerung, 220V/50Hz, 100W/2A

### MENNE EMPFEHLUNG

für ständig wechselnde Kartonformate

### Elektronischer Klebestreifengeber, vollautomatisch

Maße L x B x H in mm	Gewicht	Art.-Nr.
540 x 260 x 230 mm	16 kg netto	501 755



- **Beschreibung** Elektronischer Nassklebestreifenspender für 40 - 100 mm Rollenbreite und 200 m Lauflänge. Ausgereifte Technik, klares Design, leichte Bedienbarkeit und gutes PreisLeistungsverhältnis. Jeweils zwei Streifenlängen von 10 - 250 cm stufenlos vorwähl- und in beliebiger Reihenfolge abrufbar. Unendlichttaste zusätzlich. 3-Stufenschalter für Programmstellung manuell/Repetierautomatik/Doppel-T-Automatic. Serienmäßig Spendetaktvorwähler für Zeitverzögerung der Streifenfolge bis zu 30 Sekunden innerhalb der Automatikfunktionen. Thermoanfeuchtung durch stufenlos regulierbare Oberheizung. 2 Liter Wasservorratsflasche unter der linken (abklappbaren) Seitenhaube.

- **Technik und Leistung** Elektronische Steuerung, 220V/50Hz, 100W/2A

### MENNE EMPFEHLUNG

für Serien gleicher Kartonformate

### Elektronischer Klebestreifengeber, vollautomatisch

Maße L x B x H in mm	Gewicht	Art.-Nr.
540 x 260 x 230 mm	16 kg netto	501 104