

NEU

VERPACKUNGEN UND MEHR!

MENNE

Dreharmwickler CSW

- Automatischer Wickelablauf mit 3 möglichen Wickelprogrammen (Spiral, Kreuzspiral, Regendicht)
- Folienrollenwechsel und Folienanlegen in ergonomischer Höhe
- Positionierung oberhalb von Fördertechnik oder Waage möglich



- Ebenerdige Platzierung der Palette ohne Rampe oder Bodeneinlass, freier Zugang zur Wickelzone
- Made in Germany
- Stillstehende Palette, wichtig bei instabilem Packgut oder extrem leichten und schweren Paletten


Dreharmwickler CSW



■ CSW 1200

Eletromagnetische Folienbremse

- Einstellung der Foliendehnung über Potentiometer am Bedienpult
- Stufenlose Regelung
- Gummierte Bremswalze für optimalen Grip der Folie

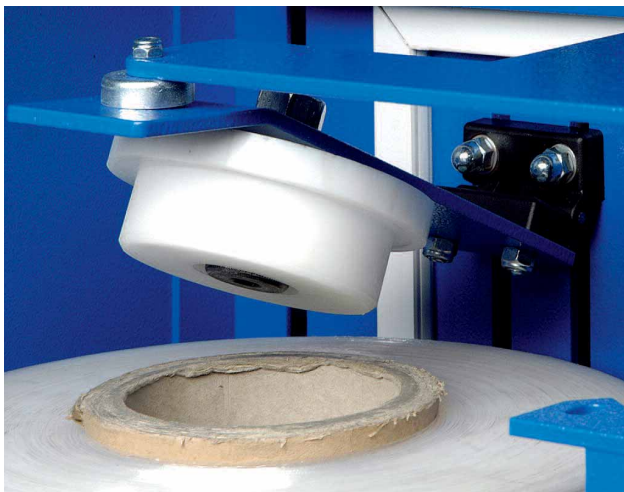

■ Folienaufnahme

- Klappbarer oberer Konus mit Magnethalterung
- Geräumiger Zugang zum Auswechseln der Folienrollen
- Folienwechsel in ergonomischer Höhe




■ CSW 1300

Motorisches PreStretch-System

- Einstellung der Foliendehnung über Potentiometer am Bedienpult
- Stufenlose Regelung der Vorreckverhältnisse über Stellrad am Getriebe bis 290 %
- Tänzerwalze zur Druckkraftregelung auf die Palettenecken
- 2 gummierte Bremswalzen für optimalen Grip der Folie


Dreharmwickler CSW

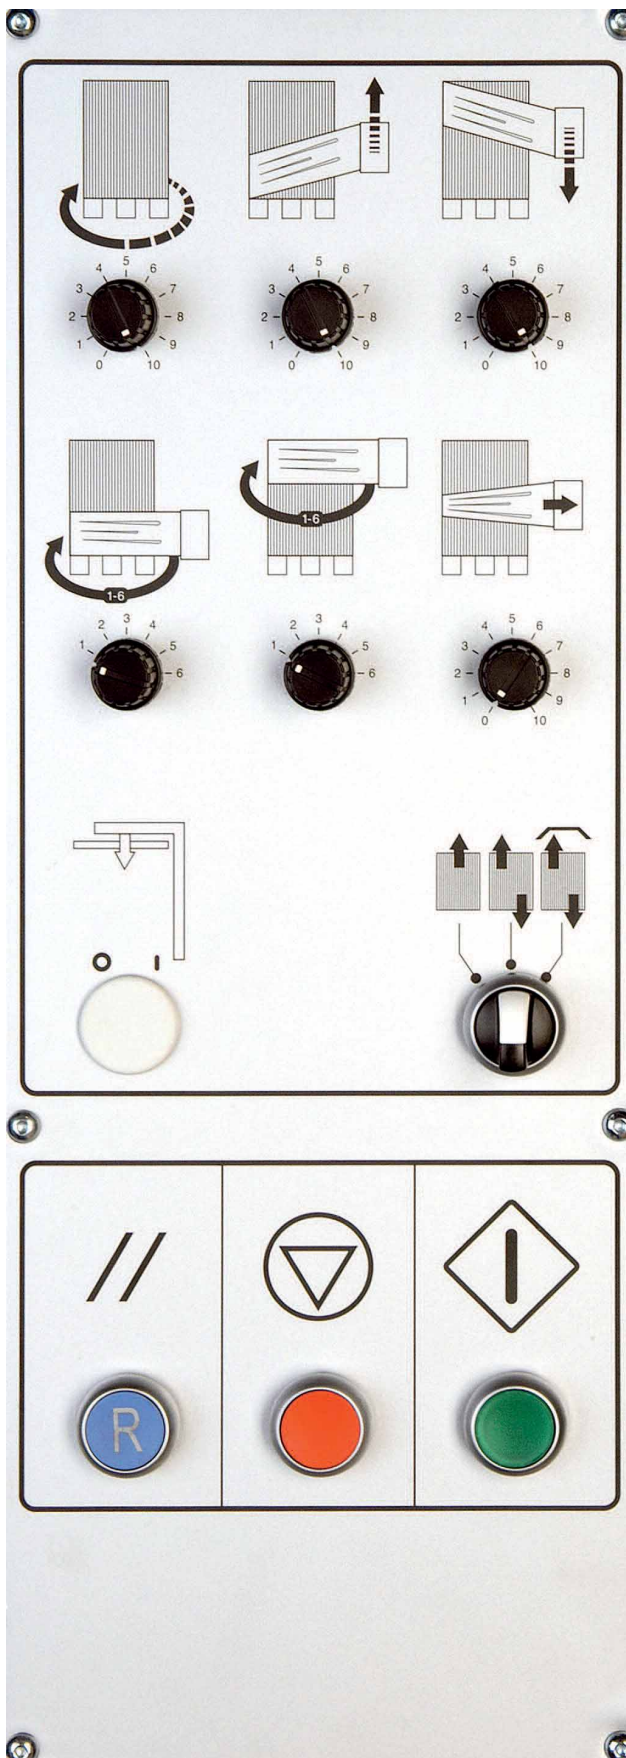

■ Standardausstattung

- ▶ 3 unterschiedliche Wickelprogramme
- ▶ Einstellbare Geschwindigkeit für Drehteller (3 bis 12 U/Min.)
- ▶ Einstellbare Geschwindigkeit für Hubschlitten (0,7 bis 4 m/Min) getrennt für auf- und abwärts
- ▶ Frequenz geregelter Weich- und -auslauf des Dreharms
- ▶ Stop des Dreharms in Grundposition
- ▶ Exakt einstellbare Anzahl der Fuß- und Kopfwicklungen (1 bis 6 Umdrehungen)
- ▶ Folienüberlappung stufenlos regelbar getrennt für aufwärts und abwärts
- ▶ Einstellbare Kopfüberlappung
- ▶ Höhenabfrage durch Fotozelle
- ▶ Leicht verständliche Symbolik
- ▶ Bedienerfreundliche Handhabung
- ▶ Robuste und servicefreundliche Bauweise
- ▶ Kontrollleuchte für Spannungsversorgung
- ▶ Stop-Taste zur Unterbrechung des Wickelprogramms
- ▶ Türklappmechanismus für leichtes Einlegen der Stretchfolie

Dreharmwickler CSW



■ Ausstattung

- ▶ **Sicherheitseinrichtung**
Notaus-Bügel mit Reflektor und Sicherheitsfotозelle
- ▶ **Türklappmechanismus**
zum leichteren Einfädeln der Stretchfolie in das Folienabroll- und -dehn-system
- ▶ **Ergonomischer Folienwechsel**
Folienwechsel und Folieneinlegung in ergonomischer Höhe

■ Technische Daten

Länge 3.700 mm
 Breite 2.800 mm
 Äußerer Flugkreis 2.800 mm
 Innerer Flugkreis 1.900 mm
 Maschinenhöhe 3.200 mm
 Durchfahrhöhe 2.300 mm
 Gewicht 480 kg
 Betriebsspannung 230 V, 1 Ph, 50 Hz

Ausgelegt für Paletten

Palettenlänge max. 1.200 mm
 Palettenbreite max. 1.200 mm
 Palettenhöhe max. 2.000 mm
 Gewicht max. Bodenabhängig

Technische Ausstattung

SPS Steuerung
 Frequenzrichter mit EMC-Filter
 CE-Kennzeichnung