

**NEU**

VERPACKUNGEN UND MEHR!


**MENNE**

# Stretchwickler-LS

- **Automatischer Wickelablauf mit 3 möglichen Wickelprogrammen (Spiral, Kreuzspiral, Regendicht)**
- **Innenliegender Folienschlitten, alle beweglichen Teile im Mast geschützt**
- **Stringsystem zum Wickeln hochregallagerfähiger Paletten**
- **Folienrollenwechsel in ergonomischer Höhe**
- **Folienanlegen in ergonomischer Höhe möglich**



## Stretchwickler-LS

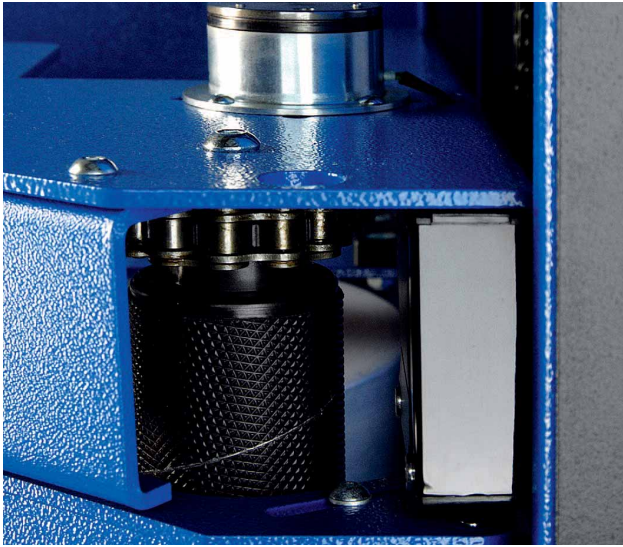

### ■ LS 200


Eletromagnetische Folienbremse

- Einstellung der Foliendehnung über Potentiometer am Bedienpult
- Stufenlose Regelung
- Gummierte Bremswalze für optimalen Grip der Folie



### ■ Folienaufnahme

- Klappbarer oberer Konus mit Magnethalterung
- Geräumiger Zugang zum Auswechseln der Folienrollen
- Folienwechsel in ergonomischer Höhe

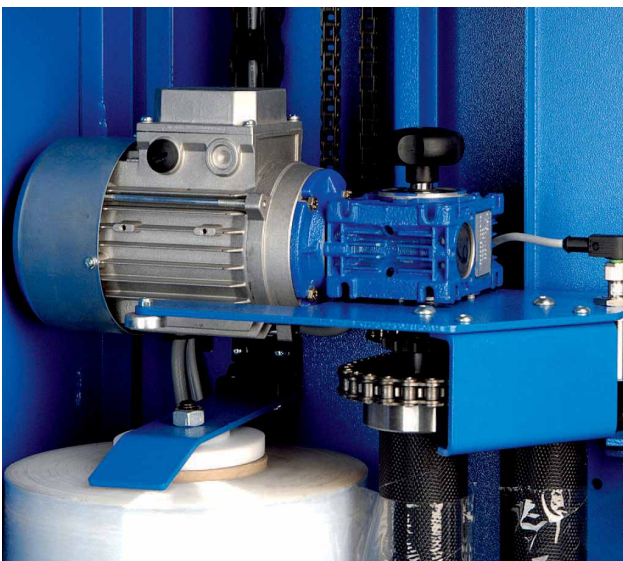


### ■ LS 300

Motorisches PreStretch-System

- Einstellung der Foliendehnung über Potentiometer am Bedienpult
- Stufenlose Regelung der Vorreckverhältnisse über Stellrad am Getriebe bis 290 %
- Tänzerwalze zur Druckkraftregelung auf die Palettenecken
- 2 gummierte Bremswalzen für optimalen Grip der Folie


## Stretchwickler-LS

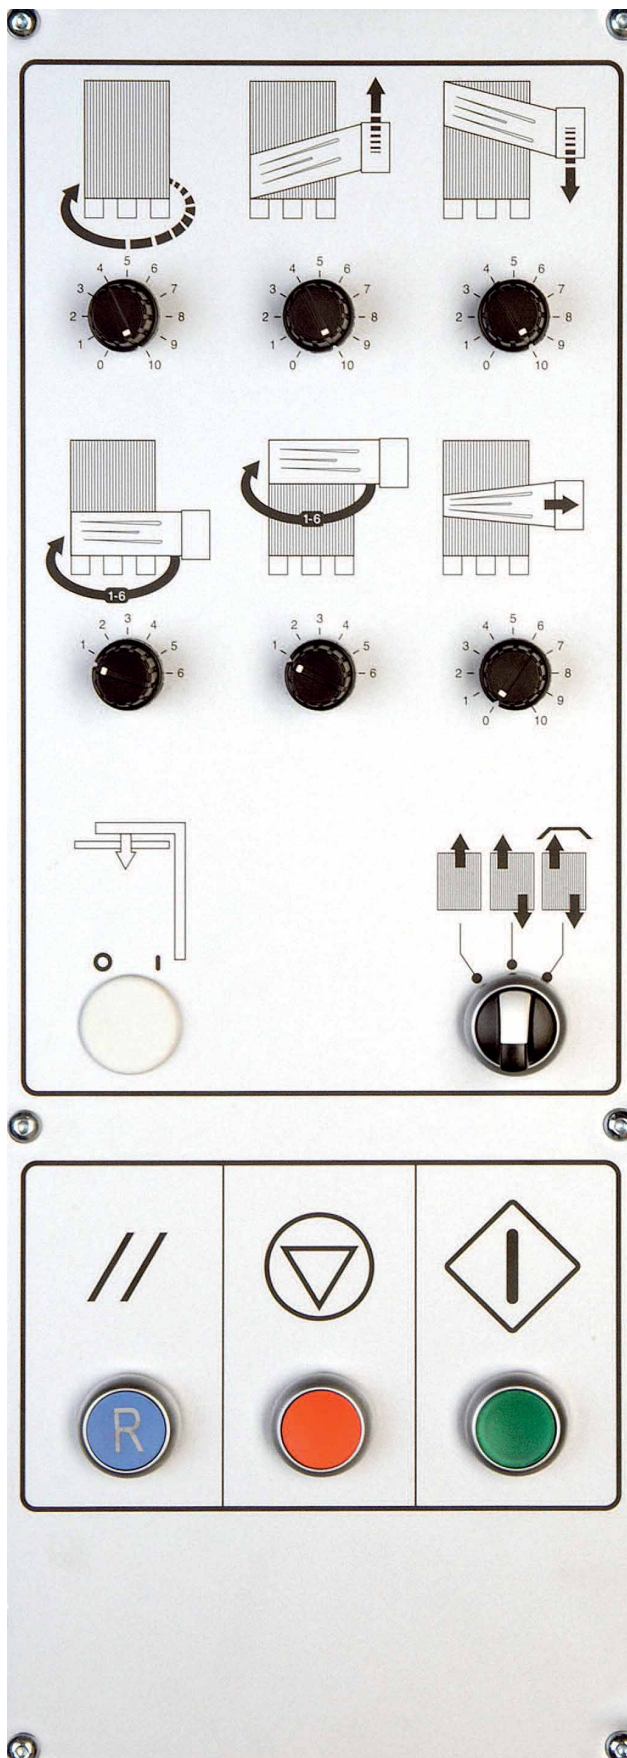

### ■ Standardausstattung

- ▶ 3 unterschiedliche Wickelprogramme
- ▶ Einstellbare Geschwindigkeit für Drehteller (3 bis 12 U/Min.)
- ▶ Einstellbare Geschwindigkeit für Hubschlitten (0,7 bis 4 m/Min) getrennt für auf- und abwärts
- ▶ Frequenz geregelter Weich- und -auslauf des Drehtellers
- ▶ Stop des Drehtellers in Grundposition
- ▶ Exakt einstellbare Anzahl der Fuß- und Kopfwicklungen (1 bis 6 Umdrehungen)
- ▶ Folienüberlappung stufenlos regelbar getrennt für aufwärts und abwärts
- ▶ Einstellbare Kopfüberlappung
- ▶ Höhenabfrage durch Fotozelle
- ▶ Leicht verständliche Symbolik
- ▶ Bedienerfreundliche Handhabung
- ▶ Robuste und servicefreundliche Bauweise
- ▶ Kontrollleuchte für Spannungsversorgung
- ▶ Stop-Taste zur Unterbrechung des Wickelprogramms
- ▶ Türklappmechanismus für leichtes Einlegen der Stretchfolie

## Stretchwickler-LS



### Ausstattung

- ▶ Stringsystm zum Wickeln hochregallagerfähiger Paletten
- ▶ Türklappmechanismus zum leichteren Einfädeln der Stretchfolie in das Folienabroll- und -dehnsystem
- ▶ Einfahrtaschen für Gabelstapler Einfahrmöglichkeit zum Umsetzen der Maschine von der Mastseite und der Drehtellerseite

### Technische Daten

Länge 2.575 mm  
 Breite 1.650 mm  
 Drehtellerhöhe 65 mm  
 Drehteller Ø 1.650 mm  
 Masthöhe 2.562 mm  
 Maschinenhöhe 2.582 mm (LS 200)  
                           2.652 mm (LS 300)  
 Gewicht 520 kg  
 Betriebsspannung 230 V, 1 Ph, 50 Hz

### Ausgelegt für Paletten

Palettenlänge max. 1.200 mm  
 Palettenbreite max. 1.100 mm  
 Palettenhöhe max. 2.400 mm  
 Gewicht max. 2.000 kg

### Technische Ausstattung

Aussparung zum Transport mit Gabelstapler, SPS-Steuerung, Frequenzrichter mit EMC-Filter, CE-Kennzeichnung